
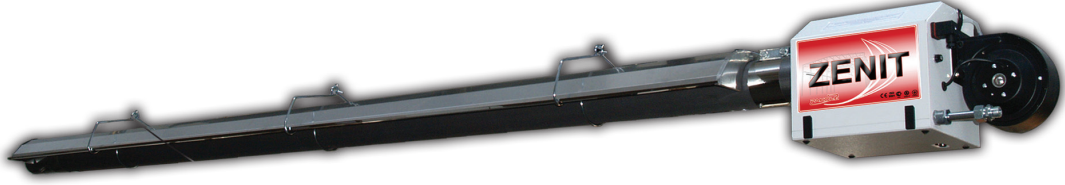


ZENIT - borulu tip gazlı radyant ısıtıcı



Enerji tasarruflu çalışma

Yüksek radyant verimlilik

İki-üç noktadan veya modülasyon kontrolü

Kolay, kararlı, dayanıklı, çalışma


Sin Basit kurulumu

Minimum bakım gereksinimi

PAKOLE

MIRAHEATING, Pakole'ün Türkiye Genel Distribütörüdür

ZENIT - borulu tip radyant ısıtıcılar




Genel bilgiler

Açıklamalar	Genel Özellikler
Zenit borulu radyant ısıtıcılar I(düz), L veya U şeklinde montaj edilerek kullanılabilirler. Büyük hacimli kapalı yarı açık mahallerin ısıtılmasında, fabrikalar, atölyeler, antrepo ve hangarlar, spor salonları vs. yerlerde ekonomik çözümdür. Küçük hacimli kapalı mahallerde kullanılırken, cihaza yeterli oksijenin sağlanması için bir havalandırma menfezine ihtiyaç duyarlar.	Yanma havası fanı ile ideal gaz hava karışımı ve mükemmel yanma.
	Kompakt ateşleme ve alev kontrolü, güvenli çalışma
	Sökülebilir brülör kafası ile kolay servis imkanı
	Alüminize edilmiş ısı ve korozyona dayanıklı çelik radyant borular (800°C)
	Isı radyasyonunu dengeleyici boru içi türbülantörler
	Mükemmel yansıtma özellikli parlatılmış alüminyum reflektörler
	Yüksek radyant verimliliği sağlayan çokgen kesitli reflektörler
	Yatay veya açılı montaj imkanı
	Isıtıcının tümü için iki yıl garanti


Ürün yelpazesi

Tip	Giriş gücü [KW] / Çıkış gücü [KW]																												boy m	ağ. kg
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58						
ZENIT - U 1,5	10,6																											2,3	29,5	
ZENIT - L 3																												3,8	32	
ZENIT - U 3	10,8	12,4	14,1	15,9	17,6	19,3																						3,8	43,5	
ZENIT - L 6																												6,7	46,5	
ZENIT - U 4,5			14,5	16,3	18	20,2	21,4	23,1	24,6	26,6																		5,2	57	
ZENIT - L 9																											9,6	60,5		
ZENIT - U 6					20,4	21,8	23,4	25	26,8	28,3	29,9	31,8	33,7															6,7	71,5	
ZENIT - L 12																											12,5	74,5		
ZENIT - U 7,5																											8,1	85,5		
ZENIT - L 15																											15,4	89		
ZENIT - U 9																											9,6	99,5		
ZENIT - L 18																											18,3	103		
ZENIT - U10,5																											11	114		
ZENIT - L 21																											21,2	117		
ZENIT - U 12																											12,5	128		
ZENIT - L 24																											24,1	131		

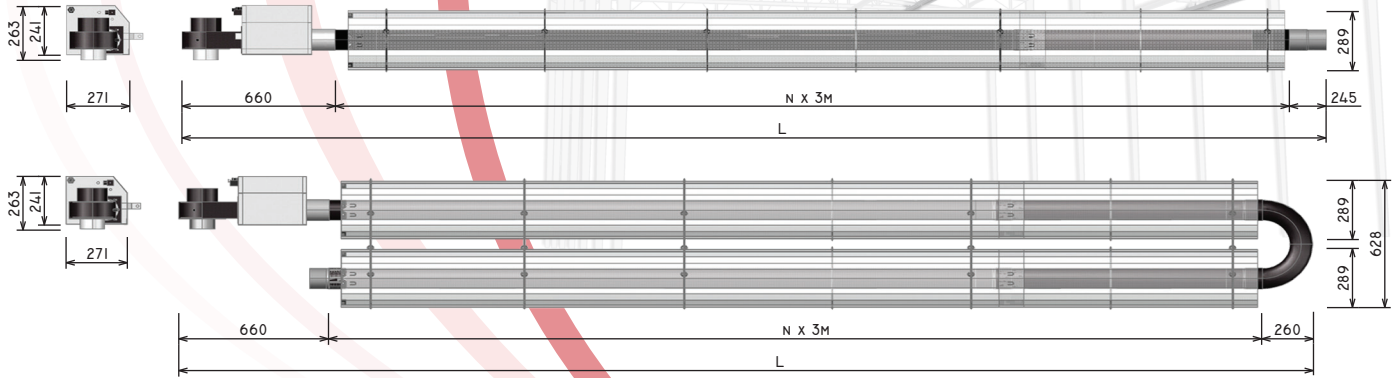

• Radyant alanının tanımının bir yöntemi

• Askı mesafeleri [m] / Cihaz gücü [KW]

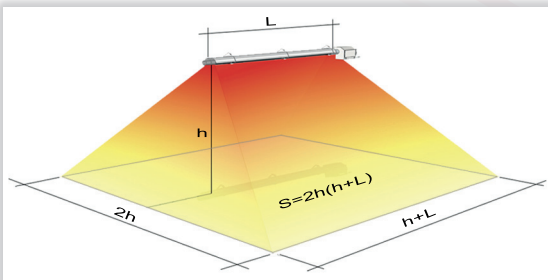

Tip	Yygulama Kurulum	kW											
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
ZENIT	„U” Formu	yatay	3,4	3,7	4	4,2	4,4	4,6	4,9	5,2	5,4	5,7	5,9
		30°	3	3,2	3,4	3,7	3,9	4,1	4,3	4,6	4,8	5	5,3
	„L” Formu	Yatay	3,2	3,5	3,7	4	4,2	4,5	4,7	5	5,2	5,4	5,6
		30°	2,7	3	3,2	3,4	3,6	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9