



KÜMES VE SERA ISITICILARI

Gazlı

AGH

Mazotlu

ADH

Elektrikli

EH

Mira Isı Sistemleri

www.miraheating.com



Özellikler

Mira AGH doğrudan üflemeli gaz yakıtlı ısıtıcı, kümes ve sera uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Doğrudan ısıtma ile en yüksek verimde çalışır. 40 kW ile 120 kW arasında değişen kapasitelerde 3 kademeli güç otomasyonuna sahiptir. LPG, Doğalgaz ve Propan ile çalışabilir. Kontrol sistemlerine kolayca bağlanabilir.



Özellikler

304 Paslanmaz çelik kasa ve brülör

Dijital Kontrol, 3 kademe

IP65 korumalı ısıtıcı



%100 verimlilik

Opsiyonel oda termostati

Kontrol sistemlerine kolay bağlantı



Model	AGH 40	AGH 70	AGH 100	AGH 120
Isı Gücü (kW)	40-30-20 (3 kademe)	70-50-40 (3 kademe)	100-80-60 (3 kademe)	120-100-60 (3 kademe)
Doğalgaz Tüketimi (m ³ /h)	3,77 - 2,82 - 1,88	6,59 - 4,70 - 2,90	9,41 - 7,53 - 5,64	11,29 - 9,41 - 5,64
LPG Tüketimi (kg/h)	2,90 - 2,17 - 1,45	5,07 - 3,62 - 2,18	7,24 - 5,79 - 4,34	8,68 - 7,24 - 4,34
Gaz Bağlantısı	G 3/4			
Hava Akışı (m ³ /h)	4000	5700	7000	
Ağırlık (kg)	20	25	30	32
Elektrik Gücü (W)	220	300	500	500
Elektrik Bağlantısı	230 V / 50-60 Hz			
L x W x H (mm)	900 x 400 x 470	1100 x 450 x 520	1100 x 520 x 600	1260 x 520 x 600

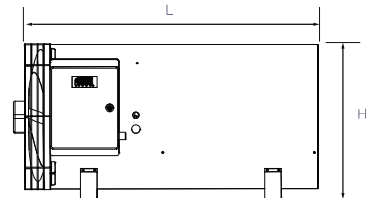



Özellikler

Mira ADH, mazotlu direkt üflemlerli ısıtıcılar kümes ve sera uygulamalarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Doğrudan üfleme ile en yüksek verimde çalışır. Özel geliştirilmiş yanma haznesi ile 5ppm CO'ya kadar düşük emisyon sağlar ve ortam havasını kirletmez.





Özellikler

-  304 Paslanmaz çelik kasa ve yanma haznesi
-  Dijital ekran, hata göstergesi
-  IP55 korumalı ısıtıcı
-  %100 verimlilik
-  Kontrol sistemlerine kolay bağlantı
-  Danfoss yakıt pompası ve trafo



Model	ADH-80	ADH-100	ADH-120
Isı Gücü (kW)	80	100	120
Hava Akışı (m³/h)	7500		
Ağırlık (kg)	55		
Elektrik Gücü (W)	750		
Elektrik Bağlantısı	230V - 50Hz		
L x W x H (mm)	1300x525x600		

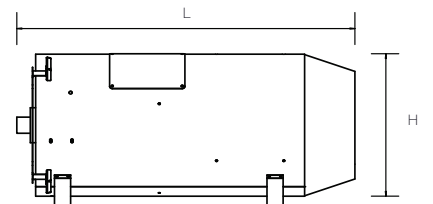




 zellikler

Mira EH elektrikli fanlı ısıtıcı k mes, sera ve t m alan ısıtmalarında kullanılmak  zere  zel olarak geliřtirilmiřtir. 36kW lık maksimum kapasitesi ve 3 kademeli g   ayarlıyla en y ksek konforu hızlıca saęlar. Dijital ekranlı termostatıyla fan ve rezistans kontrolleri ayrı ayrı yapılabilir, haricen otomasyon sistemlerine baęlanabilir.



 zellikler

-  304 Paslanmaz  elik kasa ve rezistans
-  Dijital Kontrol, 3 kademe
-  IP55 korumalı ısıtıcı
-  %100 verimlilik
-  Opsiyonel oda termostatı
-  Kontrol sistemlerine kolay baęlantı



Model	EH - 36
G�� (kW)	36-24-12 (3 kademe)
Voltaj	380V, 3-faz
Max. Akım (A)	55
Hava Akıřı (m3/h)	4000
Baęlantı	5x10 NYY
Isıtma Alanı (m2)	200 - 600

