




Özellikler

Mira AGH doğrudan üflemlili gaz yakıtlı ısıtıcı, kümes ve sera uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Doğrudan ısıtma ile en yüksek verimde çalışır. 40KW ile 120 KW arasında değişen kapasitelerde 3 kademeli güç otomasyonuna sahiptir. LPG, Doğalgaz ve Propan ile çalışabilir. Kontrol sistemlerine kolayca bağlanabilir


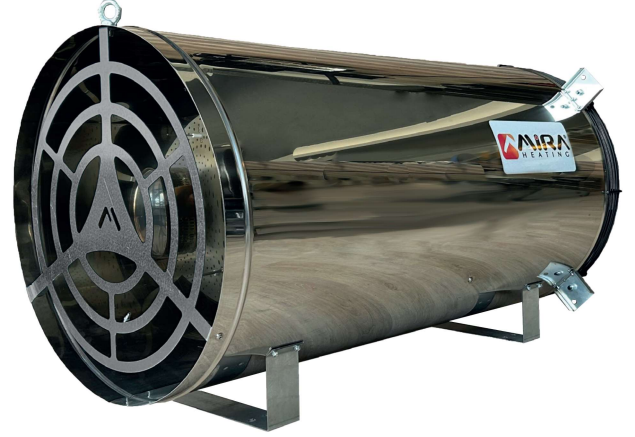


Özellikler

- 304 Paslanmaz çelik kasa ve brulör
- Dijital Kontrol, 3 kademe
- IP65 korumalı ısıtıcı
- %100 verimlilik
- Opsiyonel oda termostatu
- Kontrol sistemlerine kolay bağlantı



Model	AGH 40	AGH 70	AGH 100	AGH 120
Isı Gücü (kW)	40-30-20 (3 kademe)	70-50-40 (3 kademe)	100-80-60 (3 kademe)	120-100-60 (3 kademe)
Doğalgaz Tüketimi (m ³ /h)	3,77 - 2,82 - 1,88	6,59 - 4,70 - 2,90	9,41 - 7,53 - 5,64	11,29 - 9,41 - 5,64
LPG Tüketimi (kg/h)	2,90 - 2,17 - 1,45	5,07 - 3,62 - 2,18	7,24 - 5,79 - 4,34	8,68 - 7,24 - 4,34
Gaz Bağlantısı	G 3/4			
Hava Akışı (m ³ /h)	4000	5700	7000	
Ağırlık (kg)	20	25	30	32
Elektrik Gücü (W)	220	300	500	500
Elektrik Bağlantısı	230 V / 50-60 Hz			
L x W x H (mm)	900 x 400 x 470	1100 x 450 x 520	1100 x 520 x 600	1260 x 520 x 600

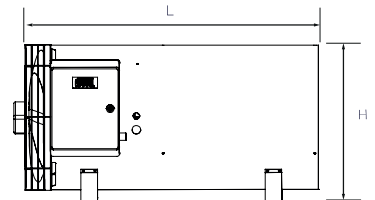








Özellikler

Mira EH elektrikli fanlı ısıtıcı kümes, sera ve tüm alan ısıtmalarında kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. 36kW ılık maksimum kapasitesi ve 3 kademeli güç ayarlarıyla en yüksek konforu hızlıca sağlar. Dijital ekranlı termostatıyla fan ve rezistans kontrolleri ayrı ayrı yapılabilir, haricen otomasyon sistemlerine bağlanabilir.



Özellikler

-  304 Paslanmaz çelik kasa ve rezistans
-  Dijital Kontrol, 3 kademe
-  IP65 korumalı ısıtıcı
- %100 verimlilik" data-bbox="45 508 68 531"/> %100 verimlilik
-  Opsiyonel oda termostatı
-  Kontrol sistemlerine kolay bağlantı



Model	EH - 36
Güç (kW)	36-24-12 (3 kademe)
Voltaj	380V, 3-faz
Max. Akım (A)	55
Hava Akışı (m3/h)	4000
Bağlantı	5x10 NYY
Isıtma Alanı (m2)	200 - 600

